

+ Sichtschutzsysteme und Raumteiler
+ Schallschutzsysteme

systembau-klein.de

Wir erleichtern Ihre individuelle Raumgliederung.

Vielleicht haben Sie es selbst miterlebt oder davon gehört – in Deutschland entstand erst in den siebziger Jahren eine neue Form von Büro. In großen Räumen sollten die Menschen effizienter und erfolgreicher miteinander arbeiten.

Das brachte meinen Vater Bruno Klein 1976 auf eine Idee – Stellwände. Die nirgends erhältlich waren. Also entwickelte und produzierte er sie in der von ihm gegründeten Firma Systembau KLEIN. Als erster Anbieter in Deutschland ermöglichte er so Unternehmen, Institutionen, Kanzleien und Praxen besseres Arbeiten. Diese Historie bringt Ihnen heute 40 Jahre Erfahrung eines Familienunternehmens in der zweiten Generation.

Die Arbeitswelt entwickelte sich weiter. Und wir mit ihr. Design, Ergonomie und Akustik sind wichtiger geworden. Darum fließen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in unsere Stellwände, Absorber, Paravents und Accessoires. Über die neuen Möglichkeiten individueller Raumgliederung beraten wir Sie gerne persönlich und helfen Ihnen beim Planen – mit unserem flexiblen Standardsortiment oder Modulen nach Maß. Exzellente Qualität gewährleisten Ihnen dabei ausgesuchte Materialien sowie handwerklich und maschinell präzise Fertigung „Made in Germany“. Selbstverständlich liefern wir auch Just-In-Time und übernehmen die Montage für Sie.

Ich lade Sie herzlich zum Besuch unserer Ausstellung ein. Beim Rundgang durch die Produktion schauen Sie unseren engagierten Mitarbeitern bei der sorgfältigen Herstellung über die Schulter und erhalten interessante Einblicke in unsere ressourcenschonenden und umweltverträglichen Produktionsverfahren.

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

Melanie Klein
Geschäftsführerin und Inhaberin





Inhalt

Vorwort 06

Beratung und Konzept 08
Schallschutz 10

Sichtschutz & Raumteiler
RollOnFlex 14

Sichtschutz & Raumteiler
Produktfamilie EasyTop 22
Planungsbeispiele 26
EasyTop 28
EasyTop S 34
EasyTop A 36

Schallschutzsystem
AluKlett 42
Planungsbeispiele 44
Sonderanfertigungen 56

Schallschutzmodule
Absorber SILENCE 58
Sonderanfertigungen 64

Lieferservice &
Montageanleitungen 66

Referenzen 68



Ideen und Erfahrung.

Für Ihren Erfolg.

Verbinden durch Trennen. Dieser Gedanke wirkt zunächst widersprüchlich. Doch dahinter verbirgt sich eine ganz einfache Erklärung. In einem flexiblen Raum mit Stellwänden können Menschen zugleich ungestört arbeiten und miteinander kommunizieren. Mit KLEIN können Sie diesen Freiraum für Ihren Erfolg nach eigenen Vorstellungen gestalten – und so selbst mit Sichtschutz, Schallschutz oder Raumteilern die Menschen durch Trennen verbinden.



Das KLEIN Sortiment.
Für jede gewünschte Situation im Raum finden Sie bei uns die passende Stellwand.

Wir beraten Sie persönlich.

Und stellen mit Ihnen einen Plan auf.

Ein Büro muss zu den Arbeitsabläufen und Anforderungen seines Unternehmens passen. Denn Räume werden heute oft multifunktional genutzt. Besonders projektorientiertes Arbeiten erfordert schnell veränderbare Flächen. Wenn zum Beispiel am Vormittag ein Team-Workshop stattfindet und am Nachmittag einzelne Mitarbeiter parallel und konzentriert arbeiten möchten.

Darum berücksichtigen wir beim Planen alle heute und zukünftig wichtigen Aspekte. So fragen wir Sie zunächst nach der gewünschten Atmosphäre und Akustik, angestrebten Arbeitsweise, Ihrer Unternehmenskultur oder dem Einsatz von Technologie. Die Antwort darauf ist immer eine individuelle und gemeinsam entwickelte Lösung. Damit ein motivierendes Umfeld zum Arbeiten entsteht – in dem die Menschen ihre Potenziale optimal entfalten können und Kommunikation zwischen ihnen ermöglicht wird.

Alle Leistungen nach Ihren Wünschen.



OPTIMALE AKUSTIK.

Wir beraten Sie gern über die Möglichkeiten mit KLEIN Systemen den Schall zu dämmen, zu absorbieren oder seine Nachhallzeit zu verkürzen.



INDIVIDUELLE MASSE.

Alle KLEIN Systeme können wir an Ihre Räume präzise anpassen.



BESONDERE ANSPRÜCHE.

Wir entwickeln – genau nach Ihren Anforderungen – spezielle Formen und Elementfüllungen für Design, Akustik oder zum Lösen technischer Vorgaben.



FARBEN NACH WAHL.

Neben den beliebten RAL-Farben Lichtgrau, Anthrazitgrau und Weißaluminium bieten wir Ihnen gerne Ihre Wunschfarbe nach RAL an.



SICHERE LIEFERUNG.

Den Transport – auch an Ihre Kunden – übernehmen wir auch mit unseren eigenen Fahrzeugen.



ZEITSPARENDE MONTAGE.

KLEIN Systeme sind einfach und schnell aufgebaut.



JUST-IN-TIME.

Wir liefern Ihr System pünktlich zum vereinbarten Termin.




ZUKUNFTSICHER VERFÜGBAR.

Auf alle KLEIN Systeme und Komponenten geben wir Ihnen eine Nachliefergarantie bis zu 5 Jahren.

Der flexible Raum passt sich an.

An Sie als Fachhandelspartner und an Ihre Kunden.

Unter dem Dach »Der flexible Raum« entwickeln wir als Hersteller gemeinsam mit Ihnen als Fachhandelspartner neue Produkte oder ändern bestehende Produkte nach Ihren Vorstellungen. So ergänzen sich Ihr Wissen und unser Know-how zu multifunktionalen Lösungen für das moderne Büro – die genau die Wünsche Ihrer Kunden erfüllen. Nutzen Sie also gerne unsere Erfahrung in der Produktion und unseren Service für Ihren Vorteil im Wettbewerb.

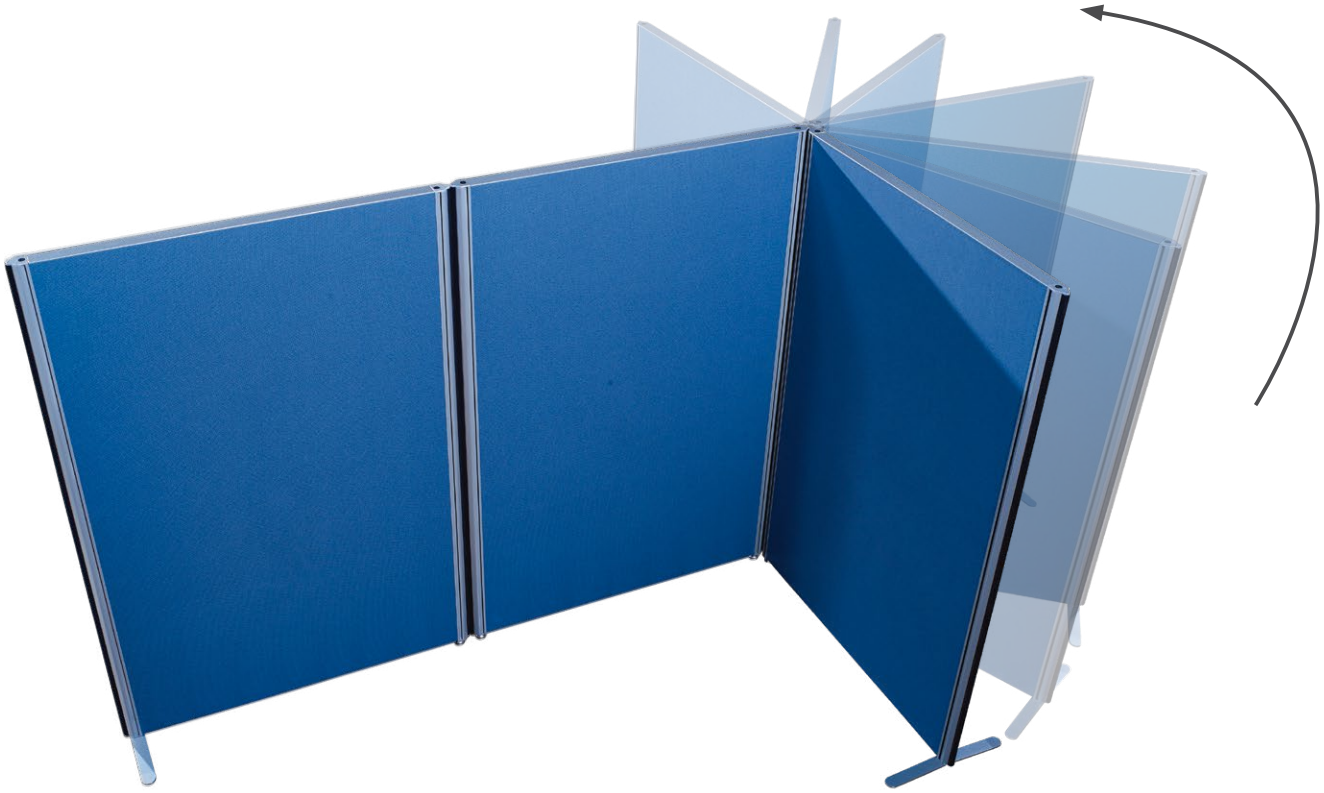

Wir planen mit Ihnen die optimale Nutzung von Flächen – ob zum Arbeiten oder für die Pause zwischendurch.

In aller Ruhe arbeiten.

Dank Schallschutz mit System.

Ob tickernder Drucker im Hintergrund oder gleichzeitige Telefonate mehrerer Mitarbeiter – die akustische Atmosphäre im Büro können Sie mit KLEIN Systemen für Schallschutz erheblich verbessern. Zum Beispiel lassen sich überlagernde Schallquellen durch Dämmung trennen und deren Pegel durch Dämpfung senken. Ebenso lassen sich störend lange Nachhallzeiten verkürzen. So wird allen Personen im Raum ein konzentriertes Arbeiten sowie störungsfreie Kommunikation ermöglicht. Nutzen lässt sich dieser positive Effekt auch bei Zonen für diskrete Gespräche mit Kunden, Mandanten oder Patienten.



Ungewollte Klänge und ruhestörender Lärm werden mit KLEIN Schallschutz gezielt vermindert oder vermieden.

Informationen zu Schallschutz können Sie bequem mit dem QR-Code auf unserer Website einsehen.

akustik.systembau-klein.de


Schallschutz mit Testsiegel.

Das garantieren Ihnen die offiziellen Prüfzeugnisse.

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

Auftraggeber: Fa. Bruno Klein System Bau GmbH, Siemensstr. 6, 57299 Burbach

Bürostellwand Typ Alu Klett



1




Reihenaufstellung der Stellwände im Hallraum

Anordnung im Hallraum:
4 Stellwände der Größe H 1,58 m x B 1,05 m
in Reihe angeordnet
schallabsorbierende Fläche H 1,49 m x B 0,855 m
(entspricht Prüffläche)
Bodenabstand 3 cm
Dicke der Stellwand d = 49 mm

Hallraumdaten:

Oberfläche:	209 m³
Volumen:	197 m³
Datum der Prüfung:	2012-03-30
Temperatur:	17 °C
Rel. Feuchte:	50 %
Prüffläche:	10,19 m²

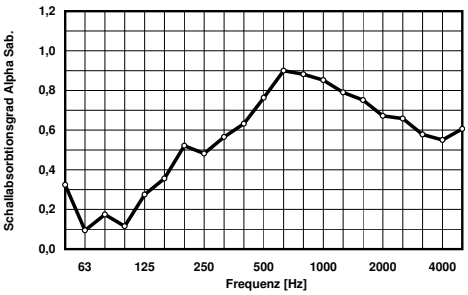

2

Ergebnistabelle

f [Hz]	α_s	α_p
50	0,32	
63	0,09	0,20
80	0,17	
100	0,12	
125	0,28	0,25
160	0,36	
200	0,52	
250	0,48	0,50
315	0,57	
400	0,63	
500	0,76	0,75
630	0,90	
800	0,88	
1000	0,85	0,85
1250	0,79	
1600	0,75	
2000	0,67	0,70
2500	0,66	
3150	0,58	
4000	0,55	0,60
5000	0,61	

Bewertung nach DIN EN ISO 11654:1997 3 α_w = 0,70 **Schallabsorberklasse C**

Bewertung nach ASTM C 423 - 99a 4 **NRC = 0,75 SAA = 0,71**

Institut für Akustik und Bauphysik
Kiesweg 22 61440 Oberursel/Ts.
Haus 2 23992 Zwelhausen
Tel.: 06171 / 75031 Fax: 06171 / 85483
www.iab-oberursel.de

Prof. Dr. Ernst-Jo. Völker Dipl.-Ing. W. Teuber

A64014/4241 IAB 2012 / 04

Frequenz Hz	T1 s	T2 s	A m²	α_s	α_p	α_w		
50	9,60	4,82	3,31	0,32			Temperatur:	17 °C
63	7,74	6,28	0,96	0,09	0,20			
80	8,02	5,54	1,78	0,17			Fläche S	10,19 m²
100	9,71	7,15	1,18	0,12				
125	8,79	4,96	2,80	0,28	0,25			
160	7,19	3,96	3,62	0,36				
200	6,90	3,21	5,32	0,52				
250	7,45	3,47	4,91	0,48	0,50			
315	7,48	3,18	5,76	0,57				
400	8,27	3,10	6,44	0,63				
500	7,35	2,63	7,78	0,76	0,75	0,70		
630	7,37	2,37	9,17	0,90				
800	7,07	2,36	8,99	0,88				
1000	7,04	2,42	8,68	0,85	0,85			
1250	6,80	2,50	8,05	0,79				
1600	6,58	2,55	7,66	0,75				
2000	5,39	2,50	6,85	0,67	0,70			
2500	4,51	2,32	6,71	0,66				
3150	3,64	2,18	5,89	0,58				
4000	2,99	1,96	5,61	0,55	0,60			
5000	2,37	1,63	6,18	0,61				

5

6

AluKlett

1 Der Querschnitt durch eine Wand zeigt die verwendeten Materialien.

2 Die Tabelle zeigt die unterschiedlich starke Dämpfung von tiefen, mittleren und hohen Geräuschen.

3 Die Höhe des α_w Werts gibt die Stärke der Dämpfung an. Bei einer besonders starken Dämpfung von tiefen, mittleren oder hohen Geräuschen steht hinter dem Wert ein L, M oder H.

4 Der Noise Reduction Coefficient – kurz NRC – ist ein amerikanischer Standard. Dabei wird die Dämpfung bei vier unterschiedlich hohen Frequenzen gemessen und als durchschnittlicher Wert dargestellt. Beim Sound Absorption Average oder SAA Wert werden hingegen zwölf Fequenzen gemessen.

5 Die menschliche Sprache bewegt sich ungefähr im Spektrum von 250 bis 2000 Hertz. Die Konsonanten liegen dabei meistens im Bereich über 1000 Hertz – in dem das Ohr besonders empfindlich reagiert.

6 Die Sprachverständlichkeit im Raum verbessert sich durch eine möglichst kurze Nachhallzeit. In diesem Beispiel wird diese bei den mittleren Frequenzen von circa 7 Sekunden auf circa 2,5 Sekunden verkürzt. Dabei werden bis zu 85 Prozent des Schalls absorbiert.



EasyTop A


Das abgebildete Schallschutz-Prüfzeugnis enthält Auszüge mit den wichtigsten Aussagen. Auf Wunsch erhalten Sie jederzeit eine Kopie des vollständigen Prüfzeugnisses.



Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

Auftraggeber: Fa. Bruno Klein System Bau GmbH, Siemensstr. 6, 57299 Burbach

Bürostellwand Typ Eckholm

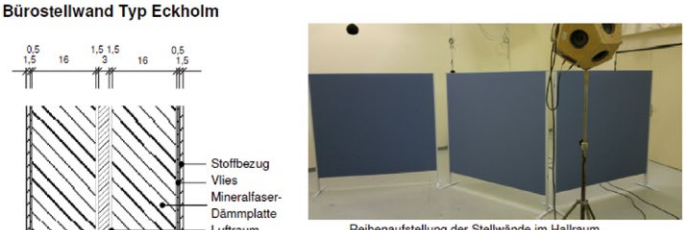


Reihenaufstellung der Stellwände im Hallraum

Anordnung im Hallraum:
3 Stellwände der Größe B 1,60 m x H 1,53 m
in Reihe angeordnet
schallabsorbierende Fläche H 1,51 m x B 1,44 m
(entspricht Prüffläche)
Bodenabstand 22 cm
Dicke der Stellwand d = 42 mm

Hallraumdaten:

Oberfläche:	209 m³
Volumen:	197 m³
Datum der Prüfung:	2012-03-30
Temperatur:	17 °C
Rel. Feuchte:	50 %
Prüffläche:	13,05 m²

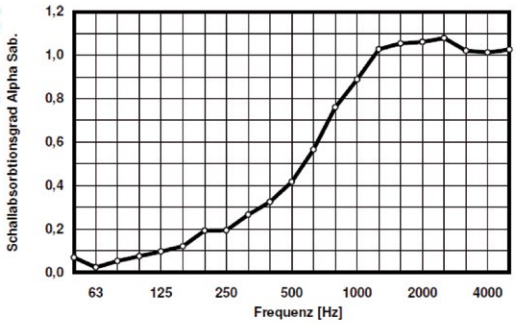

Ergebnistabelle

f [Hz]	α_s	α_p
50	0,07	
63	0,02	0,05
80	0,05	
100	0,08	
125	0,10	0,10
160	0,12	
200	0,19	
250	0,19	0,20
315	0,27	
400	0,32	
500	0,42	0,45
630	0,57	
800	0,76	
1000	0,89	0,90
1250	1,03	
1600	1,05	
2000	1,06	1,05
2500	1,08	
3150	1,02	
4000	1,01	1,00
5000	1,03	

Bewertung nach DIN EN ISO 11654:1997 — α_w = 0,45 M H — Schallabsorberklasse D

Bewertung nach ASTM C 423 - 99a — NRC = 0,70 — SAA = 0,65

Institut für Akustik und Bauphysik
Kiesweg 22 61440 Oberursel/Ts.
Haus 2 23992 Zwölfhausen
Tel.: 06171 / 75031 Fax: 06171 / 85483
www.iab-oberursel.de

IAB

Prof. Dr. Ernst-Jo. Völker Dipl.-Ing. W. Teuber

A64029/4241 IAB 2012 / 04

Frequenz Hz	T1 s	T2 s	A m²	α_s	α_p	α_w		
50	9,60	7,55	0,90	0,07			Temperatur:	17 °C
63	7,74	7,20	0,31	0,02	0,05			
80	8,02	6,84	0,69	0,05			Fläche S	13,05 m²
100	9,71	7,47	0,98	0,08				
125	8,79	6,52	1,26	0,10	0,10			
160	7,19	5,31	1,58	0,12				
200	6,90	4,47	2,52	0,19				
250	7,45	4,68	2,53	0,19	0,20			
315	7,48	4,13	3,47	0,27				
400	8,27	3,95	4,23	0,32				
500	7,35	3,26	5,44	0,42	0,45	0,45 MH		
630	7,37	2,72	7,39	0,57				
800	7,07	2,21	9,91	0,76				
1000	7,04	1,98	11,59	0,89	0,90			
1250	6,80	1,76	13,40	1,03				
1600	6,58	1,72	13,75	1,05				
2000	5,39	1,62	13,83	1,06	1,05			
2500	4,51	1,51	14,07	1,08				
3150	3,64	1,45	13,31	1,02				
4000	2,99	1,34	13,21	1,01	1,00			
5000	2,37	1,19	13,38	1,03				


Absorber SILENCE

Das abgebildete Schallschutz-Prüfzeugnis enthält Auszüge mit den wichtigsten Aussagen. Auf Wunsch erhalten Sie jederzeit eine Kopie des vollständigen Prüfzeugnisses.

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN 354

Auftraggeber: Fa. Bruno Klein Systembau GmbH, Siemensstr. 6, 57299 Burbach

Rückwandplatte Silence ohne Abstand zur Wand



Bemerkungen:
7 Platten einzeln auf Hallraumboden verteilt.
Platten liegen direkt auf dem Boden
Plattengröße je 1,52m x 1,2m

1 ca. 1,3 mm Bezugsstoff; 350 g/m²; Rs = 53 Pa s/m

2 ca. 0,4 mm Vlies; 68 g/m²; Rs = 91 Pa s/m

3 3,2 mm Hartfaser - Lochplatte, Lochdurchmesser 5 mm; Perforationsgrad 8,7 %; Plattengewicht 2,2 kg/m²; Rs = 6 Pa s/m


4 16 mm Mineralfaserplatte; 0,81 kg/m²; Rs = 667 Pa s/m

5 3,2 mm Hartfaser - Lochplatte wie Pos. 3

6 Massivwand, bei Messungen Betonboden des Hallraums

Datum der Prüfung: 2007-10-24
Temperatur: 15 °C
Rel. Feuchte: 47 %

Oberfläche: 209 m²
Volumen des Hallraums: 197 m³
Prüffläche: 12,77 m²

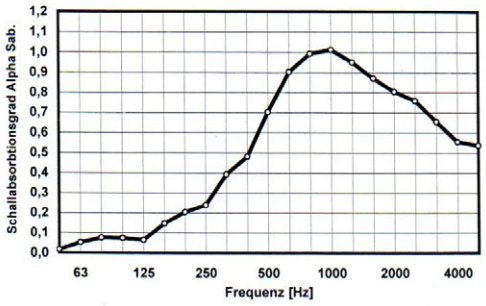

Ergebnistabelle		
f [Hz]	α_s	α_p
50	0,02	
63	0,05	0,05
80	0,08	
100	0,07	
125	0,07	0,10
160	0,15	
200	0,20	
250	0,24	0,30
315	0,39	
400	0,48	
500	0,70	0,70
630	0,90	
800	0,99	
1000	1,01	1,00
1250	0,95	
1600	0,87	
2000	0,80	0,80
2500	0,76	
3150	0,66	
4000	0,56	0,60
5000	0,54	

Bewertung nach DIN EN ISO 11654:1997
α_w = 0,60 M
Schallabsorberklasse C

Bewertung nach ASTM C 423 - 99a
NRC = 0,70
SAA = 0,69

Institut für Akustik und Bauphysik
Kiesweg 22 61440 Oberursel/Ts.
Haus 2 23992 Zweihausen
Tel.: 06171 / 75031 Fax: 06171 / 85483
www.iab-oberursel.de

IAB

A58558/3911 IAB 10.2007

2007-10-25
Datum Institutsleiter Leiter Messtechnik

INSTITUT FÜR AKUSTIK UND BAUPHYSIK
Prüfstelle zur Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse
IAB Oberursel

Frequenz f/Hz	T1 s	T2 s	A m²	α_s	α_p	α_w		
50	10,18	9,54	0,21	0,02			Temperatur:	15 °C
63	5,25	4,73	0,67	0,05	0,05			
80	5,13	4,44	0,97	0,08			Fläche S	12,77 m²
100	10,42	7,96	0,95	0,07				
125	9,44	7,58	0,83	0,07	0,10			
160	7,64	5,27	1,89	0,15				
200	6,32	4,17	2,61	0,20				
250	6,17	3,88	3,07	0,24	0,30			
315	7,00	3,34	5,02	0,39				
400	7,13	3,01	6,15	0,48				
500	7,04	2,37	8,97	0,70	0,70	0,60		
630	6,77	1,97	11,53	0,90				
800	6,63	1,83	12,68	0,99				
1000	6,71	1,81	12,93	1,01	1,00			
1250	6,18	1,85	12,14	0,95				
1600	5,58	1,90	11,12	0,87				
2000	4,93	1,91	10,28	0,80	0,80			
2500	4,20	1,85	9,69	0,76				
3150	3,29	1,77	8,36	0,66				
4000	2,70	1,69	7,09	0,56	0,60			
5000	2,02	1,41	6,86	0,54				







Maximale Flexibilität im Büroalltag heißt, einen Raum schnell und unkompliziert an neue Situationen anpassen zu können.

Sichtschutz auf Rädern.

Das System RollOnFlex.

Die innenarchitektonische Situation Ihrer Räume können Sie jederzeit anders nutzbar machen. Dafür bietet Ihnen das RollOnFlex System mobile Elemente. In Sekundenschnelle verwandeln Sie damit ein Büro in einen Konferenzraum oder eine Wartezone in eine diskrete Beratungsecke.

Verwandeln Sie Raum in Räume. Mit RollOnFlex.

Sie möchten einen Raum von Zeit zu Zeit auf unterschiedliche Arten nutzen. In diesem Fall empfiehlt sich das RollOnFlex System. Denn damit gestalten Sie Ihre Stellsituationen ganz nach Bedarf. Die Rollen machen die Paravents mobil.

Zudem bietet Ihnen die Auswahl beim Design viele Möglichkeiten die Optik genau an Ihr Ambiente anzupassen. Und für die platzsparende Aufbewahrung lassen sich die Paravents einfach zusammenklappen.

+ Eloxierter Aluminium-Rahmen mit attraktiven Füllungen
+ Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
  – Satiniertes Acrylglas
  – Spiegel
  – Einscheibensicherheitsglas
  – Viele Stoffe
  – Verschiedene Melamin-Dekore
+ Lieferbare Standardhöhen 1.600 mm und 1.800 mm
+ Wandstärke 30 mm
+ Fertig montierte Einzelelemente
+ Sofort einsatzbereit





Immer der passende Stil – ob mit farblicher Harmonie oder Kontrast zum Interieur.

ⓘ Die Elemente werden in Alu-Dekor und rotem Stoff dargestellt.

Ihre Möglichkeiten mit RollOnFlex.

Wählen Sie einfach die Maße und stellen Materialien und Farben nach Wunsch zusammen. Alle gewählten Einzelelemente werden fertig montiert geliefert. Diese lassen sich mit wenigen Handgriffen – ohne Werkzeug – zusammenfügen und aufstellen. Die Reihenfolge und die Anzahl der verbundenen Elemente ist jederzeit und auch bei Nachbestellungen änderbar.

Anwendungsmöglichkeiten

- Praxen
- Behandlungsräume
- Büros und Home Offices
- Tagungsräume
- Konferenzräume
- Wellnessbereiche
- Gastronomie
- Einzelhandel

Lieferbare Füllungen


- Satiniertes Acrylglas
- Spiegel
- Einscheibensicherheitsglas
- Verschiedene Stoffe
- Verschiedene Melamin-Dekore

ⓘ Die Elemente werden in Alu-Dekor und Spiegel dargestellt.




Standardmaße

Wandelemente

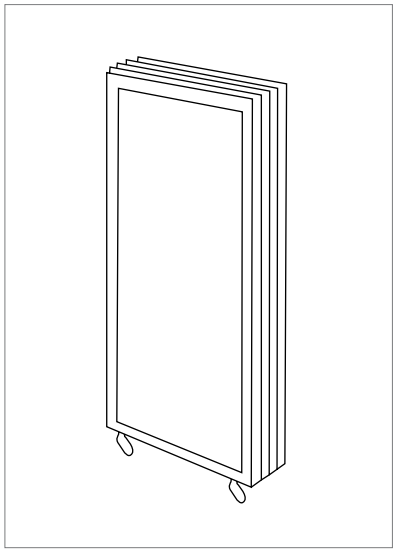


Vier Elemente gefaltet ergeben
eine Stellfläche von 600 x 120 mm

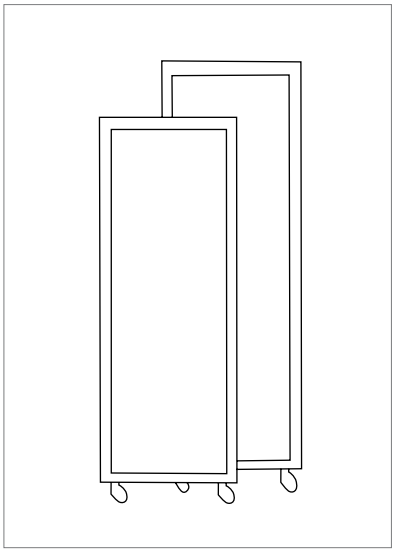

Einzelelemente
Rollen: Ø 45 mm, Bodenfreiheit: 65 mm

Zubehör

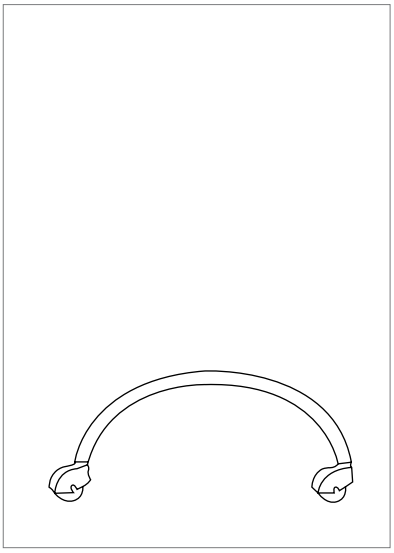

Stützbügel
RAL 9006







ⓘ Bei Einzelelementen oder einer linear aufgestellten Wand müssen Fußausleger für einen stabilen Stand vorgesehen werden. Die Wandelemente sollten einen Winkel von ≥ 25° zueinander aufweisen.

Optik nach Ihren Wünschen.

Mit passenden Materialien und Farben.



Melamin-Dekor
Passend zu Türen, Fensterrahmen und Mobilar.



Glas
Für Abstand bei gleichzeitiger Sichtbarkeit.



Spiegel
Für mobile Umkleiden und Garderoben.



Die Elemente werden v.l.n.r. in Lichtgrau, Stoff, Buche, Spiegel, Glas und Alu-Dekor dargestellt.



Paravent
Das Faltprinzip ermöglicht viele Stellvarianten und platzsparende Aufbewahrung.








Sichtschutz und Raumteiler verbergen Vertrauliches und ermöglichen parallele Individualarbeit.

Sicht- und Schall-schutz für alle Fälle.

Die Produktfamilie EasyTop.

Das Gestalten von Räumen mit voneinander getrennten Bereichen ist ganz einfach. Denn für mehr Diskretion und eine effizientere Nutzung von Flächen haben wir EasyTop ideal entwickelt. Dieses System erhalten Sie in drei miteinander kombinierbaren Varianten – als reinen Sichtschutz, mit zusätzlichem Schallschutz sowie als schnell lieferbare Version.

Produktfamilie – EasyTop

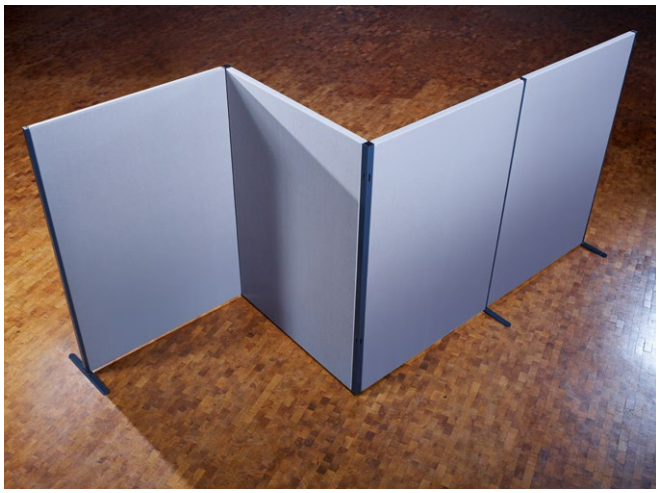











1 EasyTop

Sichtschutz



2 EasyTop S

Schnelllieferung



3 EasyTop A

Schallschutz


Vier Wände mit vielen Freiräumen.

Wie Sie Flächen ganz einfach gestalten.


Mit EasyTop können Sie Räume mit verschiedenen Formen einteilen. Die einzelnen Elemente lassen sich dabei in einer Reihe oder im rechten Winkel verbinden. Zur Inspiration sehen Sie hier ein paar Beispiele mit vier Wänden – natürlich sind einige Formen auch mit nur zwei Elementen möglich. Mit weiteren Elementen können Sie bei Bedarf auch Kombinationen verlängern.



Das **L** eignet sich zum Beispiel für eine von zwei Seiten betretbare Ecke im Raum.

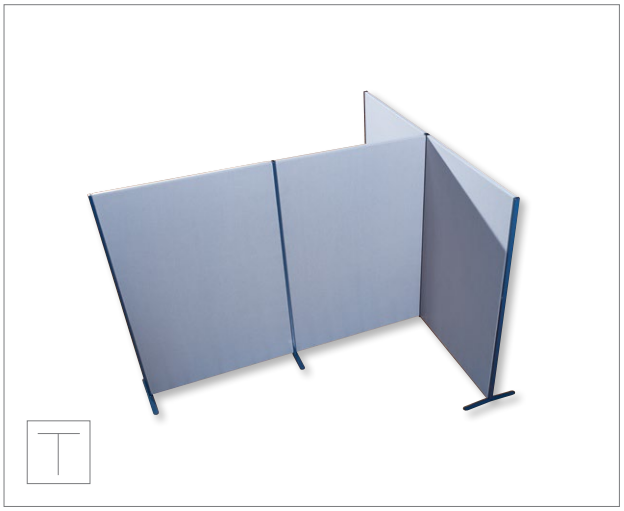


Mit dem **T** können Sie an einer längeren Wand zwei Arbeitsplätze trennen.

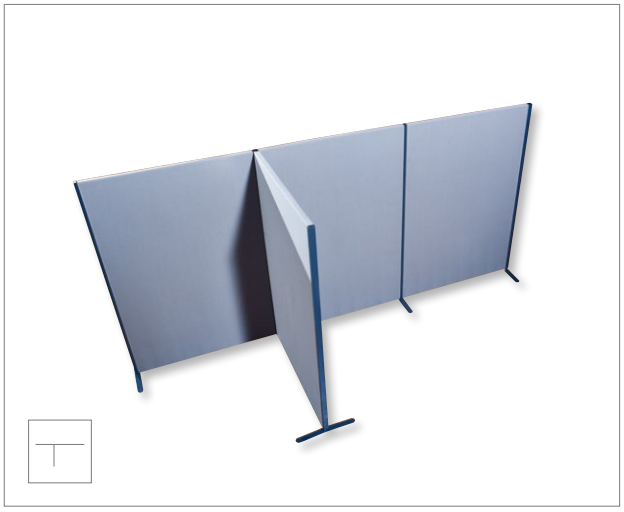


Beim niedrigen **T** kann zum Beispiel ein Arbeitsplatz von einem Bürodrucker getrennt werden.




Das niedrige **Z** ermöglicht zum Beispiel einen abgetrennten Arbeitsplatz mit einem von vorne zugänglichen Bereich für Drucker.




Schon vier Elemente bieten Ihnen viele Möglichkeiten zum Aufstellen.

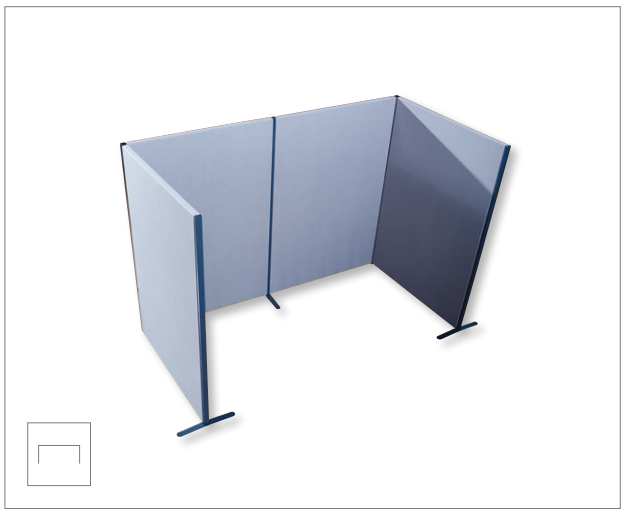


Mit dem **U** lässt sich ein Bereich dreiseitig vom Raum trennen.

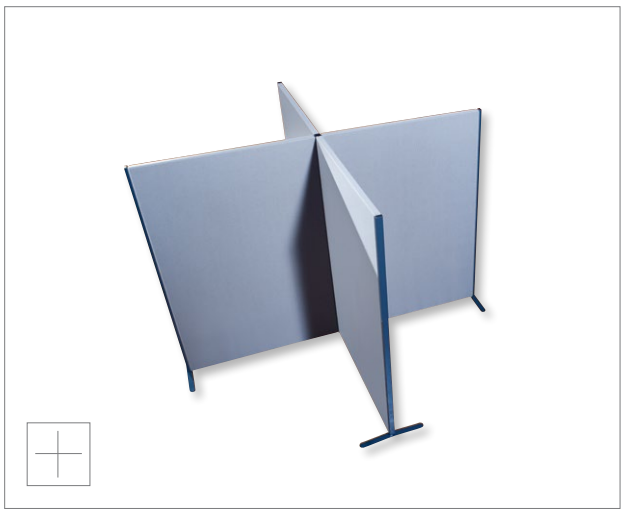

Das **X** ermöglicht vier voneinander getrennte Bereiche.

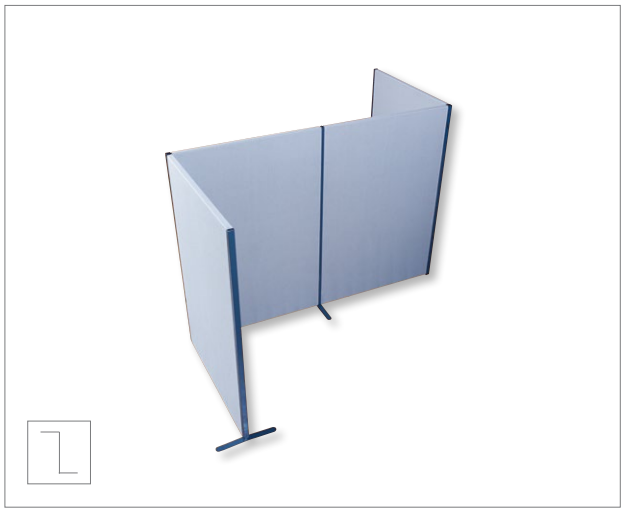

Mit dem **Z** können Sie zwei Arbeitsplätze mit jeweils offener Seite gestalten.

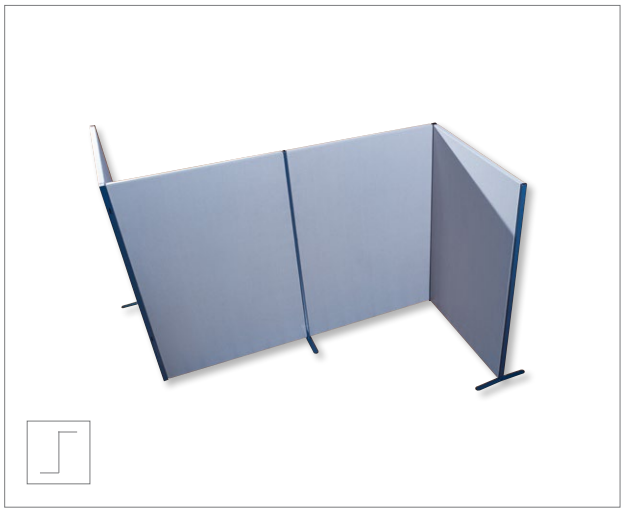

Durch spiegelverkehrtes Aufstellen kann das **Z** an eine andere Raumsituation angepasst werden.

So einfach kann Sichtschutz sein. Mit EasyTop.

Mit EasyTop ist flexibler Sichtschutz ganz leicht machbar. Zum Aufstellen kombinieren Sie einfach mehrere Trennwände. Diese lassen sich mit ihren schlanken Verbindungsholmen geradlinig oder im 90 °-Winkel aneinanderstecken.

So können Sie Formen wie L, T oder X sehr schnell verwirklichen und jederzeit ändern. Zudem haben Sie beim Design viele Möglichkeiten, die Optik genau an Ihr Ambiente anzupassen.

- Elemente werden nur in die Holme eingehängt
- Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten durch großes Stoffangebot
- Rahmen aus Massivholz
- Kratzfeste und stoßunempfindliche Standholme aus soliden Stahlprofilen
- Fahrbare Einzelelemente durch Rollen
- Wandstärke 40 Millimeter
- Verschiedene Breiten erhältlich
- Kombinierbar mit Schallschutzsystem EasyTop A





Die Elemente können Sie passend zu der gewünschten Situation im Raum aufstellen und auch farblich frei kombinieren.

ⓘ Die Standholme werden in der Farbe RAL 7016 und die Elemente in weißem Kunstleder und grauem Stoff dargestellt.

Wissenswertes zum System.

Elemente
Massivholzrahmen mit mittig eingefasster Trägerplatte. Über diesen Rohling wird Stoff bzw. Kunstleder gespannt.

Elemente verbinden
Endholme bilden Beginn und Ende einer Kombination, sie nehmen einseitig Elemente auf. Mittelholme werden zwischen den Elementen eingesetzt und verbinden diese linear. Der Eckholm kann im 90°-Winkel bis zu vier Elemente aufnehmen.

RAL-Farben und Stoffe
Alle verfügbaren RAL-Farben und Stoffe finden Sie in unserer aktuellen Preisliste (Seite 84). Zusätzlich bieten wir Ihnen zwei Kunstleder an.

Kunstleder


weißes Kunstleder

blaues Kunstleder


Farbabweichungen zu den Abbildungen sind möglich.

Durchdacht konstruiert.


Wandaufbau Stoffelement und Kunstlederelement

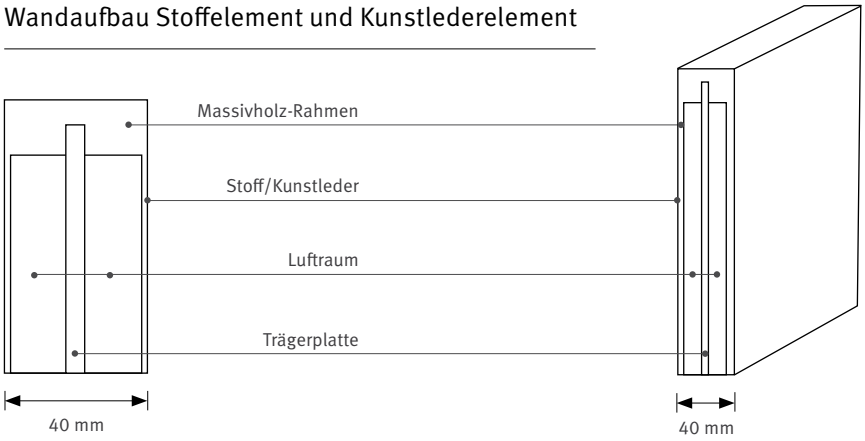


Magnetleiste




Endholm: 40 x 20 mm



Mittelholm: 40 x 20 mm



Eckholm: 40 x 40 mm



Anwendungsmöglichkeiten

- Verkaufsräume
- Veranstaltungsräume
- Messestände
- Büroräume
- Werkstattbereiche
- Großküchen

Besonderheiten

- Kostengünstiger Sichtschutz
- Schnelle Montage und Demontage
- Elemente werden einfach in die Holme eingehängt
- Optional fahrbar mit Rollen


Lieferbare Füllungen

- Stoffe und Kunstleder in verschiedenen Farben

Weitere Farbmuster können Sie mit dem QR-Code auf unserer Website vergleichen.


farben.systembau-klein.de

Die Elemente gibt es passend zu ihrer Anordnung mit drei Arten von Holmen.

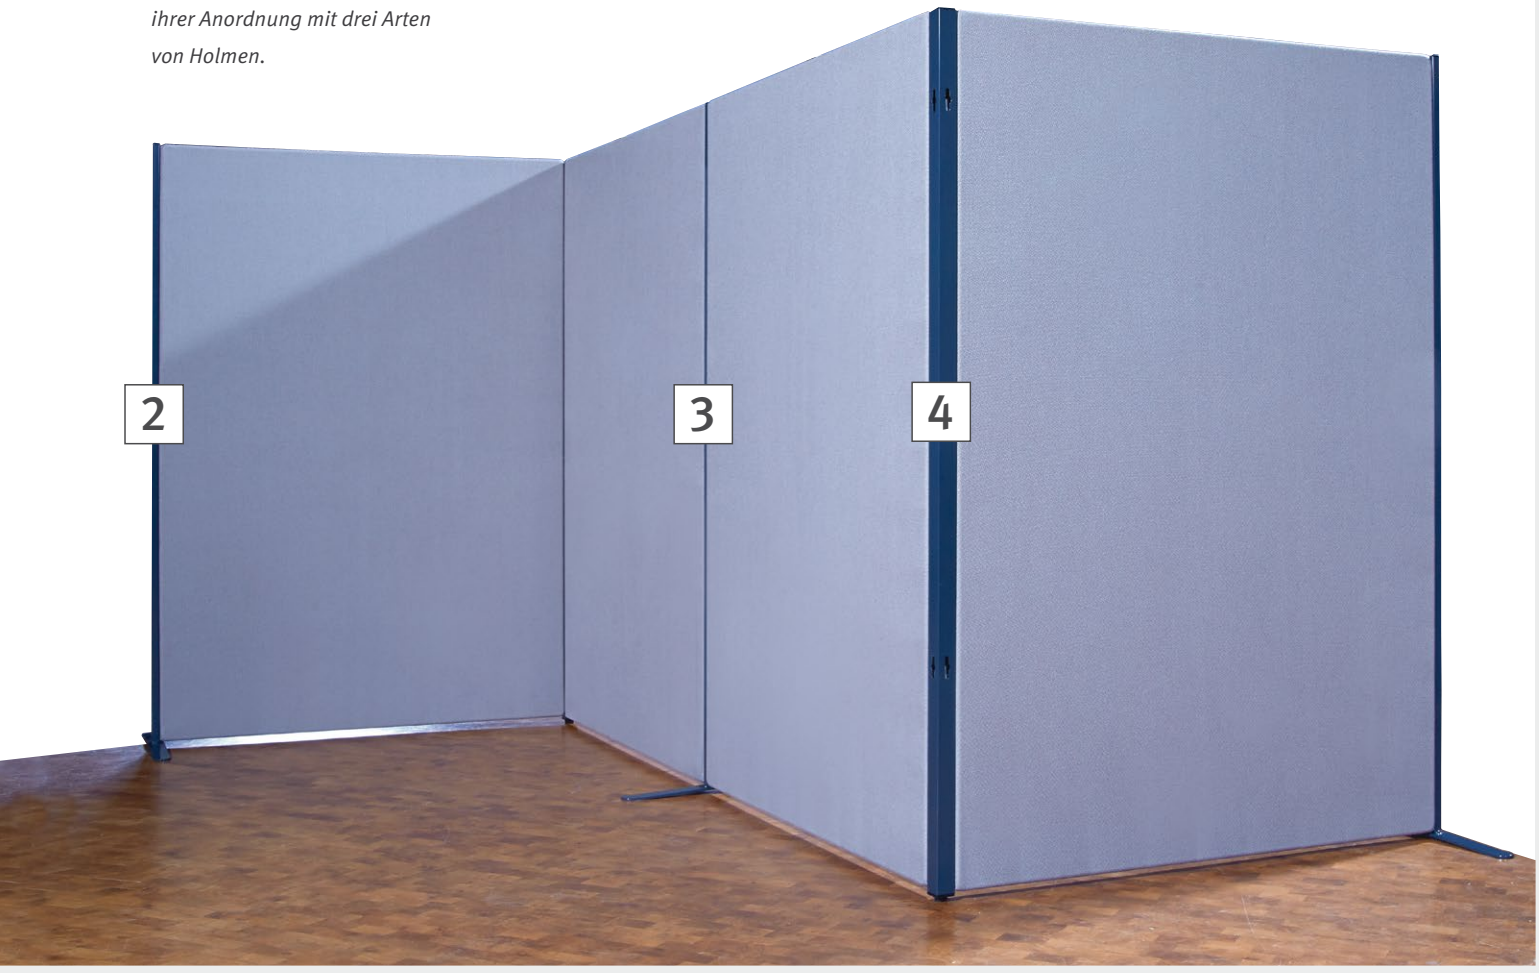

Standardmaße – EasyTop


Wandelement **A | lang**

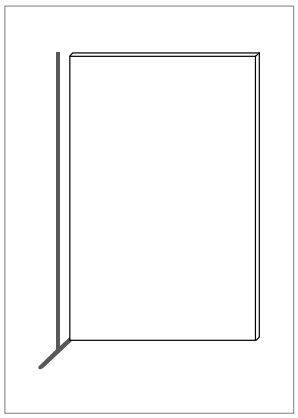

Gesamthöhe: 1.750 mm
Elementhöhe: 1.730 mm

Elementbreite
ohne Holm: 800 mm
oder: 1.200 mm
Bodenfreiheit: 20 mm

Wandelement **B | kurz**

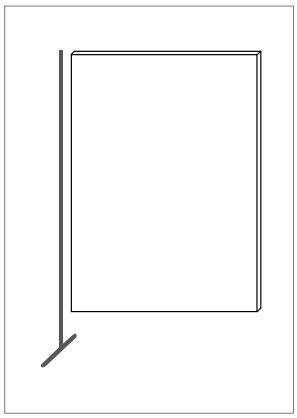

Gesamthöhe: 1.750 mm
Elementhöhe: 1.530 mm

Elementbreite
ohne Holm: 800 mm
oder: 1.200 mm
Bodenfreiheit: 220 mm

ⓘ Alle Standardmaße sind lieferbar in Stoff laut unserer Preisliste und zusätzlich in Kunstleder weiß und blau. **Sonderanfertigungen sind möglich**. Bitte sprechen Sie uns an.

Wandelemente mit Rollen
Bodenfreiheit Element lang: 90 mm
Bodenfreiheit Element kurz: 290 mm
Gesamthöhe: 1820 mm



Wandelement **A | lang**




Wandelement **B | kurz**




Wandelement (lang und kurz) **mit Rollen**

Eine abgeschirmte Ecke im Raum mit seitlichem Zugang lässt sich mit drei EasyTop Elementen ganz einfach gestalten.

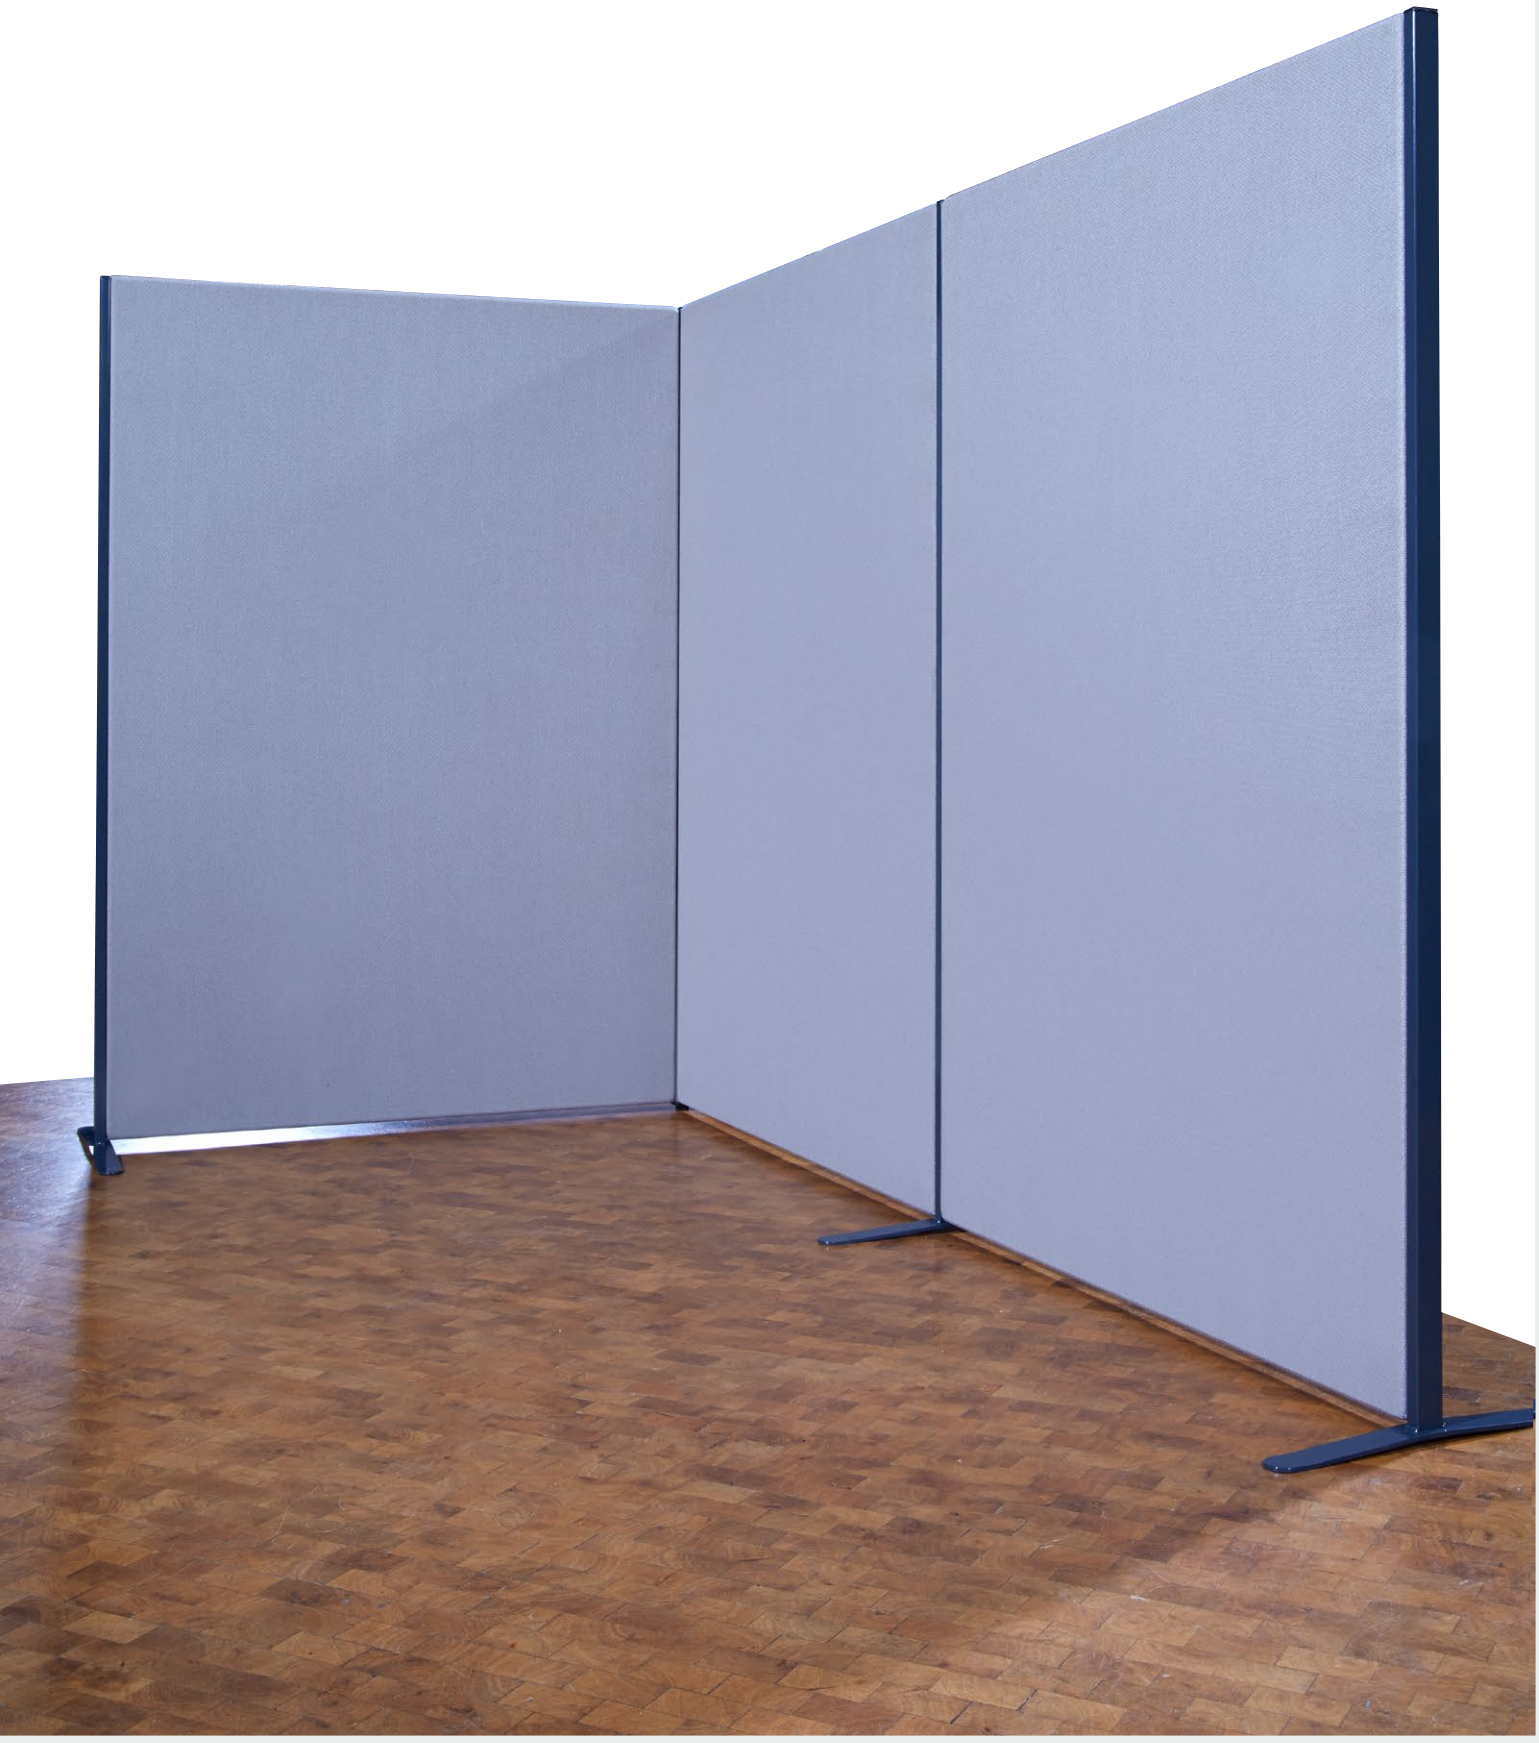

Sparen Sie Zeit und Platz.
Mit den schnell lieferbaren EasyTop S Elementen.

Verfügbare Wandelemente

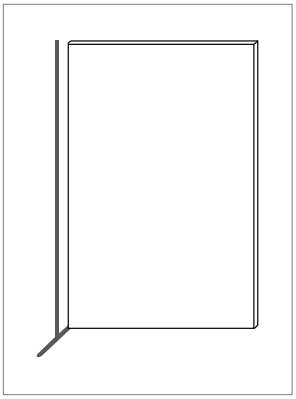

Gesamthöhe:	1.750 mm
Elementhöhe:	1.730 mm
Elementbreite	
ohne Holm:	800 mm
oder:	1.200 mm
Bodenfreiheit:	20 mm


ⓘ Unsere beliebtesten Elemente haben wir für Sie unter dem Namen EasyTop S ständig auf Lager und können Ihnen diese kurzfristig liefern.

RAL-Farbe und Stoff


RAL 7035 Lichtgrau, Seidenglanz	K0370 Grau

Farbabweichungen zu den Abbildungen sind möglich.


Wandaufbau Stoffelement

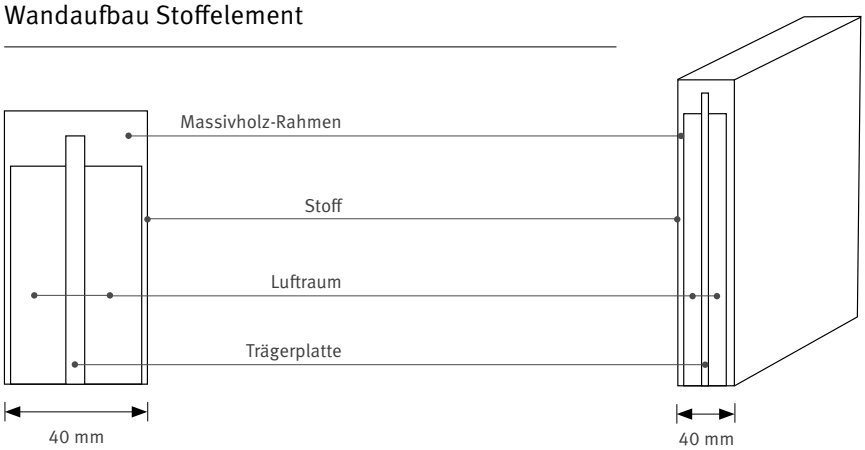


Magnetleiste




Endholm: 40 x 20 mm



Mittelholm: 40 x 20 mm



Eckholm: 40 x 40 mm





Hinter einer breiten Front zum Raum können sich zum Beispiel Umkleiden oder Ecken für wartende Patienten verbergen.

ⓘ Die Standholme werden in der Farbe RAL 7035 und der Stoff der Elemente in Grau dargestellt.

Zertifiziert vom
„IAB Oberursel“
Mehr Informationen
dazu auf Seite 12.

Wie Sie Ruhezonen gestalten. Mit EasyTop A.

Bei EasyTop A handelt es sich um ein nach DIN EN ISO 354 geprüftes Trennwandsystem. Dank der hervorragenden akustischen Eigenschaften eignet es sich zum Beispiel für den Einsatz in Verkaufsräumen oder Großraumbüros. So können auf der einen Seite Gespräche und Telefonate in Ruhe geführt werden. Und auf der anderen Seite stören sie nicht die Konzentration der Kollegen. Das Aufstellen und Ändern des Systems ist so einfach wie bei der normalen EasyTop Version.

- Schallschutz nach DIN EN ISO 354
- 3-Schicht-Dämpfung durch Dämmwolle, Hartfaserplatte und Textil
- Optimiert für typische Geräusche im Büro und Stimmen
- Elemente geradlinig oder im 90 °-Winkel steckbar
- Formen wie L, T oder X möglich
- Rahmen aus Massivholz
- Kratzfeste und stoßunempfindliche Standholme aus soliden Stahlprofilen
- Elemente werden nur in die Holme eingehängt
- Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten durch großes Stoffangebot
- Fahrbare Einzelelemente durch Rollen
- Wandstärke 40 Millimeter
- Drei unterschiedliche Breiten erhältlich
- Kombinierbar mit Sichtschutzsystem Easy Top





Das niedrige Modell erlaubt Sichtschutz im Sitzen und Sichtbarkeit im Stehen oder Vorbeigehen.

ⓘ Die Standholme werden in der Farbe RAL 7035 und der Stoff der Elemente in Blau dargestellt.

Wissenswertes zum System.


Elemente
40 Millimeter starke Rahmenkonstruktion aus Massivholz mit mittig eingenuteter Hartfaserplatte. Beidseitig mit Mineralwolle belegt. Über den Rohling wird Faservlies und Stoff gespannt.

Elemente verbinden
Endholme bilden Beginn und Ende einer Kombination, sie nehmen einseitig Elemente auf. Mittelholme werden zwischen den Elementen eingesetzt und verbinden diese linear. Der Eckholm kann im 90°-Winkel bis zu vier Elemente aufnehmen.


RAL-Farben und Stoffe
Alle verfügbaren RAL-Farben und Stoffe finden Sie in unserer aktuellen Preisliste (Seite 84).

Durchdacht konstruiert.


Wandaufbau Stoffelement

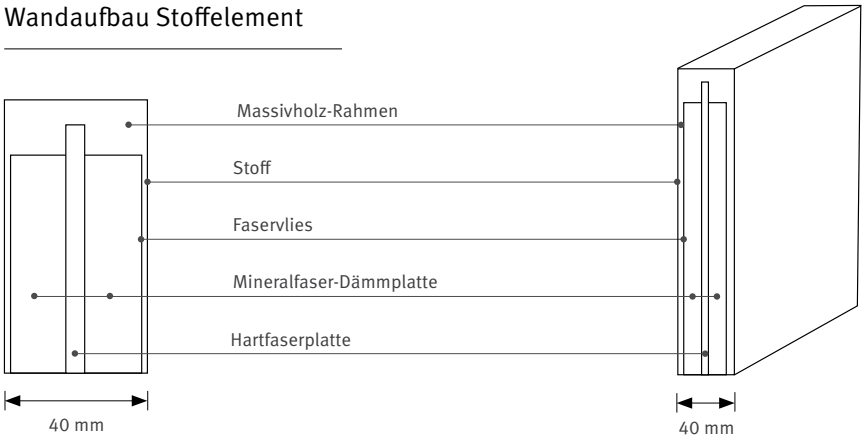


Magnetleiste




Endholm: 40 x 20 mm



Mittelholm: 40 x 20 mm



Eckholm: 40 x 40 mm



Anwendungsmöglichkeiten

- Verkaufsräume
- Veranstaltungsräume
- Messestände
- Büros

Besonderheiten

- Schallschutz und Sichtschutz in Einem
- Einfache Montage und Demontage
- Die Elemente werden in die Holme eingehängt
- Optional fahrbare Einzelelemente durch Rollen

Lieferbare Füllungen

- Große Auswahl an Stoffen

Weitere Farbmuster können Sie mit dem QR-Code auf unserer Website vergleichen.


farben.systembau-klein.de

Sie können auch unterschiedlich farbige Elemente kombinieren und so Akzente setzen.




Standardmaße – EasyTop A

Wandelement **A | lang**

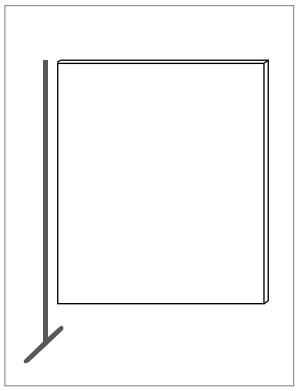

Gesamthöhe:	1.750 mm
Elementhöhe:	1.530 mm
Elementbreite	
ohne Holm:	800 mm
oder:	1.200 mm
oder:	1.600 mm
Bodenfreiheit:	220 mm

Wandelement **B | kurz**

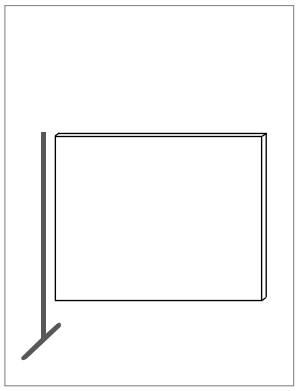

Gesamthöhe:	1.400 mm
Elementhöhe:	1.180 mm
Elementbreite	
ohne Holm:	800 mm
oder:	1.200 mm
oder:	1.600 mm
Bodenfreiheit:	220 mm

ⓘ Kombinierbar mit Sichtschutzsystem EasyTop. Die Elemente beider Systeme haben die gleichen Standholme.

Wandelemente mit Rollen

Bodenfreiheit:	jeweils 290 mm
Gesamthöhe:	1820 mm bzw. 1470 mm



Wandelement **A | lang**



Wandelement **B | kurz**



Wandelement (lang und kurz) **mit Rollen**

Für die optimale Wirkung in Ihrem Raum erhalten Sie die Elemente in zwei Höhen. Für schnelles und häufiges Umstellen empfehlen sich Rollen.







Die Atmosphäre Ihres Raumes können Sie akustisch und optisch verbessern – und dadurch ungestörtes Arbeiten ermöglichen.

Schallschutz flexibel gestalten.

Das System AluKlett.

Neben Volumen, Design, Licht und Temperatur bestimmt auch der Klang die Atmosphäre eines Raumes. Mit AluKlett können Sie Schallschutz und Sichtschutz genau nach Ihren Vorstellungen gestalten – damit Mitarbeiter optimale Bedingungen zum Arbeiten erhalten.

Schon drei Wände ermöglichen überraschende Vielfalt.

Dank flexibler Winkel.

Schon mit drei AluKlett Elementen lassen sich eine Vielzahl an Formen verwirklichen – ganz nach den Anforderungen des Raumes, der Mitarbeiter oder der Art der Nutzung.



Für eine klare Linie im Raum werden die Elemente einfach aneinandergereiht.




Besonders in großen Räumen lockern die versetzt angeordneten Elemente die Atmosphäre.



Eine stille Ecke fördert die Konzentration beim Arbeiten.



Zwei Zonen lassen sich voneinander und vom Raum trennen.



ⓘ Die Winkel der Elemente zueinander können frei gewählt werden.



Eine von zwei Seiten zugängliche Zone ist weiträumig abgeschirmt.



Die asymmetrischen Seiten erlauben zwei Zonen mit unterschiedlichem Zugang.



Die drei voneinander getrennten Zonen sind von allen Seiten aus zugänglich.

Zertifiziert vom
„IAB Oberursel“
Mehr Informationen
dazu auf Seite 11.

Machen Sie jeden Winkel lautlos. Mit AluKlett.

AluKlett ist ein nach DIN EN ISO 354 geprüftes Schallschutzsystem. Mit ihm können Sie die akustischen Eigenschaften eines Raumes erheblich verbessern und dabei auch den Sichtschutz individuell gestalten. Denn die Elemente werden über Klettprofile in jedem gewünschten Winkel oder linear verbunden. So lassen sich Flächen optimal nutzen.

Besonders praktisch im Alltag erweisen sich die optionalen Orga-Schienen mit dem passenden einhängbaren Zubehör zum Organisieren. Die Orga-Schienen gibt es in zwei Ausführungen: beidseitig fest verbaut oder nachrüstbar, dann sind sie stufenlos höhenverstellbar.

+ Schallschutz nach DIN EN ISO 354
+ Solide Aluminiumprofile
+ Elemente werden durch Klettprofile verbunden
+ Einfache Montage und Demontage ohne Werkzeug
+ Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten
  – Gerade, abgeschrägte und gewellte Elemente
  – Acrylglas vollflächig oder geteilt
  – Großes Stoffangebot
  – Jede Seite in anderem Stoff möglich
  – Umfangreiche Auswahl an Farben und Dekoren
  – Verschiedene Melamin-Dekore
+ Unterschiedlich, hohe Elemente ohne Zubehör kombinierbar
+ Stufenlos in der Höhe verstellbares Zubehör
+ 480 Millimeter hohe Tischaufsätze
+ Wandstärke 50 Millimeter
+ Elemente mit Flachfüßen oder 1/2-Tellerfüßen können beliebig umgebaut oder verkettet werden





Mit AluKlett schaffen Sie Ruhe auf beiden Seiten.

ⓘ Die Aluminiumprofile werden in der Farbe RAL 9006 und der Stoff der Elemente in Blau und Orange dargestellt.

Wissenswertes zum System.

Stoff-Elemente und Tischaufsätze
Der 39 Millimeter starke Massivholz-Rahmen ist beidseitig mit einer 3 Millimeter gelochten Hartfaserplatte belegt. Von innen ist dieser mit Mineralwolle ausgelegt und von außen mit Faservlies und mit Stoff bespannt.

Acrylglas und Melamin-Dekor
Ein umlaufender Aluminiumrahmen fasst ein Inlay aus 5 mm dickem, klaren Acrylglas oder eine 8 mm dicke, mit Melamin beschichtete Spanplatte.

Elemente verbinden
Durch einfaches Zusammenschieben der Klettprofile werden die Elemente verbunden. Dafür verfügen diese – über die gesamte Höhe– über je ein hartes und ein weiches Klettprofil. Bitte planen Sie bei einer linearen Verkettung unbedingt Fußausleger mit ein. Je höher die Elemente, desto mehr Ausleger müssen in der Verkettung eingeplant werden. Fußausleger erhöhen zudem die Flexibilität.

RAL-Farben und Stoffe
Alle verfügbaren RAL-Farben und Stoffe finden Sie in unserer aktuellen Preisliste (Seite 84). Zusätzlich sind verschiedene Melamin-Dekore standardmäßig erhältlich.

Dekore




Aluminium-Dekor

Lichtgraues Dekor


Farbabweichungen zu den Abbildungen sind möglich.


Durchdacht konstruiert.

Wandaufbau Stoffelement

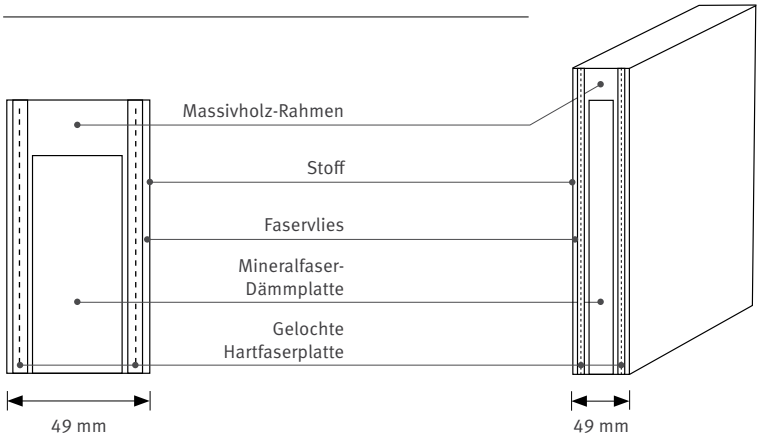


Sonstige Elemente






Halber Tellerfuß
300 x 150 mm



Flachfuß
480 x 45 mm



Tischadapter fasst Plattenstärken von 21 – 42 mm

Lieferbare Wandflächen

- Acrylglas in 3 Breiten
- Stoffe auf Wunsch auf jeder Seite in einer anderen Farbe
- Leicht zu reinigende Melamin-Dekore

Lieferbare Wandformen

- Geteilt
- Abgeschrägt
- Gerade
- Gewellt

Organisations-Zubehör

- Einhängbare und stufenlos höhenverstellbare Komponenten

Besonderheiten

- Stufenloses Verstellen der Winkel
- Orga-Schienen als Halterung für variables Zubehör möglich. Wahlweise beidseitig verbaut oder nachrüstbar.
- Einfache Montage und Demontage: nur Fußausleger anschrauben und Elemente zusammenschieben
- Kombinationen mit Füßen können beliebig umgebaut, verkettet oder verkleinert werden
- Unterschiedliche Elementhöhen ohne Zubehör kombinierbar
- 480 Millimeter hohe Tischaufsätze
- Klettprofile über die gesamte Höhe für stabile Verbindung

Weitere Farbmuster können Sie mit dem QR-Code auf unserer Website vergleichen.


farben.systembau-klein.de



Die Elemente können Sie nach Belieben erweitern.

Standardmaße für Wandelemente

Stoff-Element **Halbacrylglas-Element**

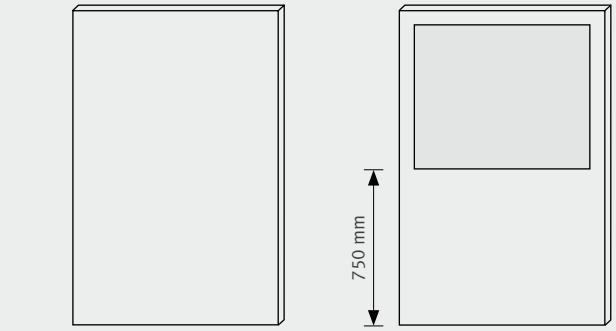

Wandelement A

Gesamthöhe:	1.420 mm
Elementhöhe:	1.400 mm
Bodenfreiheit:	20 mm

Wandelement B

Gesamthöhe:	1.620 mm
Elementhöhe:	1.600 mm
Bodenfreiheit:	20 mm

Wandelement C

Gesamthöhe:	1.820 mm
Elementhöhe:	1.800 mm
Bodenfreiheit:	20 mm



Stoff-Element




Halbacrylglas-Element




Acrylglas- und Dekor-Element


Acrylglas- und Dekor-Element



Stoff-Element gewellt

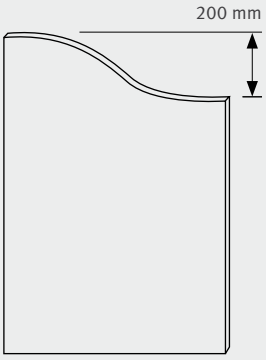

Stoff-Element schräg

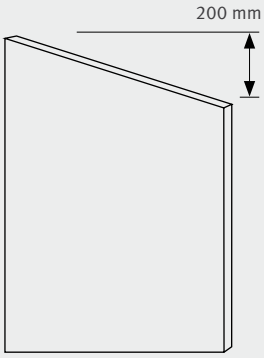

Elementbreiten für alle Varianten 850/1050/1250 mm

ⓘ **Sonderanfertigungen möglich.** Bitte fragen Sie uns nach den technischen Möglichkeiten zur Realisierung Ihrer Wünsche.




Stoff-Element gewellt



Stoff-Element schräg

Standardmaße für Tischaufsätze

Tischaufsatz **A**

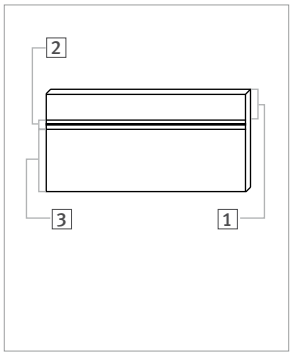


Mit beidseitiger Orga-Schiene

Gesamthöhe:	480 mm
Höhe 1:	160 mm
Höhe 2:	40 mm
Höhe 3:	280 mm

Breiten:	750 mm
	950 mm
	1.150 mm

Tischaufsatz **B**

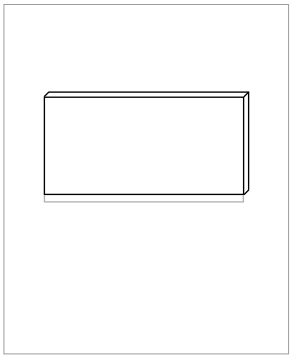

Ohne Orga-Schiene

Gesamthöhe:	480 mm

Breiten:	750 mm
	950 mm
	1.150 mm
	1.550 mm
	1.750 mm

ⓘ Zur Befestigung werden Adapter benötigt; geeignet für Plattenstärken von 21 – 42 mm.
Ausführung: Stoff mit eingebauter Orga-Schiene – beidseitig nutzbar!



Orga-Zubehör

Praktisch und variabel.

Variables Zubehör



Magnetleiste (H 80 mm)



Regal gerade oder schräg (T 320 mm)
(Boden variabel)

- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Boden aus Spanplatte mit Melamin-Dekor Lichtgrau
- Auch nachrüstbar
- Stufenlos höhenverstellbar



Prospektablage (B 315 x T 220 mm)



Magnettafel (B 315 x H 285 mm)



Kleinteile-/Stiftablage (B 267 x H 50 mm)



Mit AluKlett können Sie sehr flexibel gestalten und erreichen dabei trotzdem ein einheitliches Aussehen.



Wir setzen Ihre Ideen um.

Mit Sonderanfertigungen.



Lichteinfall und gleichzeitigen Sichtschutz bietet die Kombination von transparenter und blickdichter Fläche – hier als Oberlichtvariante.



Teilsicht, zum Beispiel auf eine Tür, ermöglicht eine große Acrylglasscheibe – hier in satinierter Ausführung.



Die Orga-Schienen erweisen sich hilfreich beim Präsentieren oder als Halterung für Projektpläne.




Die Farben können Sie auch innerhalb eines Elementes kombinieren.

ⓘ Gerne verwirklichen wir Ihre Wünsche und überlegen uns für Sie eine mögliche technische Umsetzung.

Eine Acrylglasscheibe schafft eine offene Atmosphäre – schirmt dabei trotzdem ab. Das Element hier zusätzlich mit Kabeldurchlass.



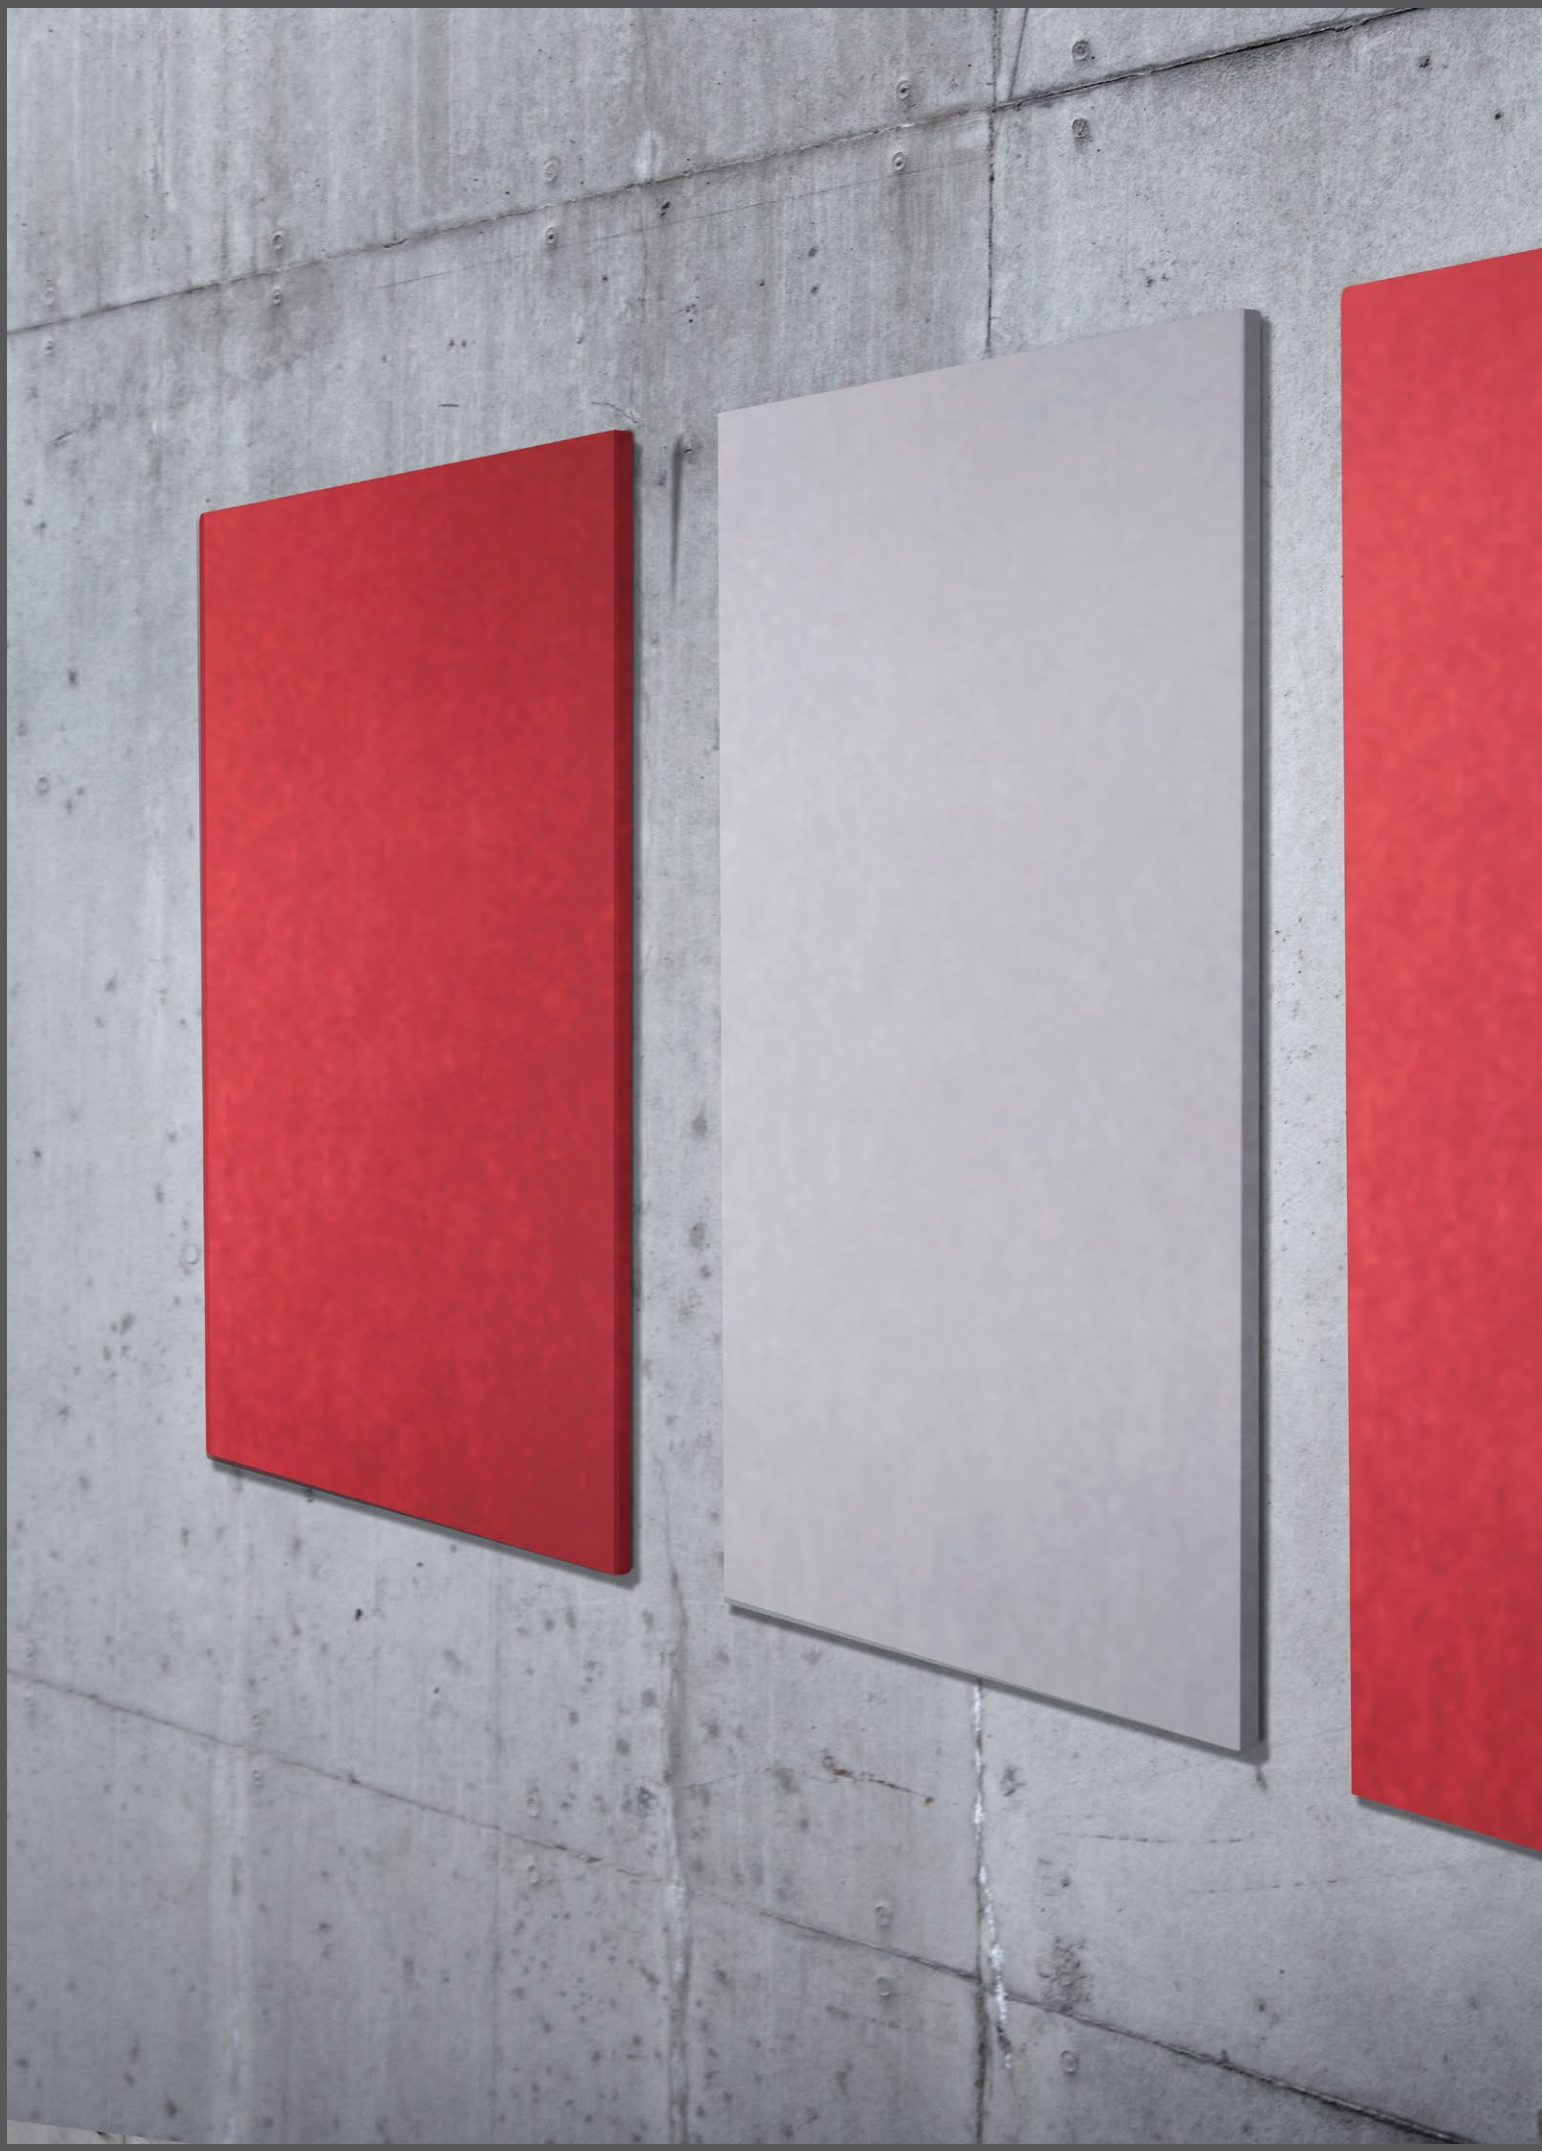



Die Unterbrechung von reflektierenden Oberflächen fördert eine ruhige, angenehme Raumatmosphäre und ermöglicht konzentriertes Arbeiten.

Akustik gezielt verbessern.

Das System Absorber SILENCE.

Die Akustik eines Raumes lässt sich in der Regel mit wenig Aufwand optimieren. Dabei leisten die Absorber SILENCE Erstaunliches. Sie schlucken gewissermaßen störenden Nachhall und vermindern unangenehme Reflektionen. So kann zum Beispiel die Verständlichkeit von Stimmen in einem Konferenzraum deutlich erhöht werden.

Zertifiziert vom
„IAB Oberursel“
Mehr Informationen
dazu auf Seite 13.

Wie Sie Stille im Raum erzeugen. Mit Absorber SILENCE.

Der Absorber SILENCE sorgt als Wandblende oder an einer Schrankrückwand für eine ruhige Klangatmosphäre – mit nach DIN EN ISO 354 zertifiziertem Schallschutz. Alternativ können die Module auch an Schränken mitten im Raum installiert werden.

- ✚ Schallschutz nach DIN EN ISO 354
- ✚ Passgenaue Anfertigung möglich
- ✚ Einfache Montage
- ✚ Universell einsetzbar an
  - – Massivwänden
  - – Zwischenwänden
  - – Stahlmöbeln
  - – Holzmöbeln
- ✚ Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten durch großes Stoffangebot
- ✚ Modulstärke 25 Millimeter





Glatte Wände reflektieren den Schall besonders stark. Mit dem Absorber SILENCE können Sie diesen Effekt erheblich vermindern und den Raum akustisch angenehmer gestalten.

ⓘ Der Stoff des Absorbers wird in Blau dargestellt.

Wissenswertes zum System.

Module
Der 16 Millimeter starke Rahmen ist beidseitig mit einer 3 Millimeter gelochten Hartfaserplatte belegt. Zwischen diesen befindet sich eine Mineralfaserplatte. Dieser Rohling wird einseitig auf der zum Raum gerichteten Seite mit Faservlies und Stoff bespannt.

Stoffe
Alle verfügbaren Stoffe finden Sie in unserer aktuellen Preisliste (Seite 84).


Planungsinformationen und Montage
Mehrere Module können auch auf Spaltmaß montiert werden.


Schrankrückwandmodule
Passgenau zu Ihrem Mobiliar werden die Module nach Maß für Sie gefertigt. Als maximales Maß sind 2000 x 1000 Millimeter möglich. Die Module werden direkt mit der Schrankrückwand verschraubt.

Wandmodule
Die Module verfügen rückseitig über zwei Aufhängeösen.

Flach an der Wand.

Wandmodule und Schrank-Rückwandmodule

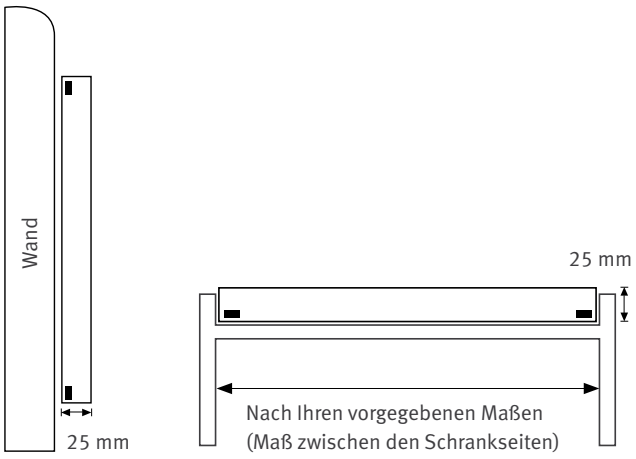

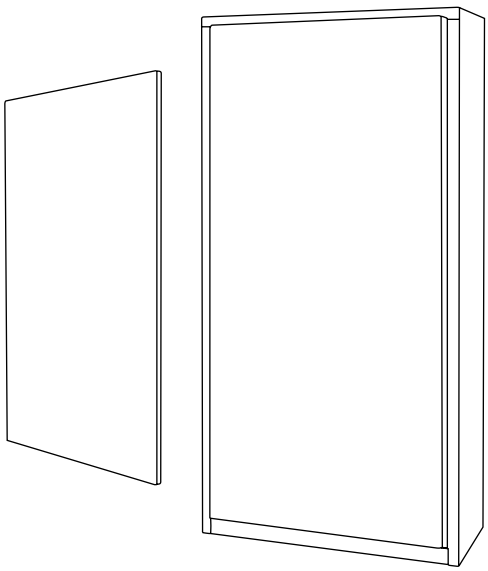

Montagemöglichkeiten

- Wände
- Rückwände von Raumteilern und Mobiliar
- Zusätzliche Schallabsorberflächen in offenen Raumsituationen


Anwendungsmöglichkeiten

- Einzelbüros
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Schalterhallen
- Home Office

Standardmaße

ⓘ **Sondermaße möglich.**

Wandelement **A | kurz**

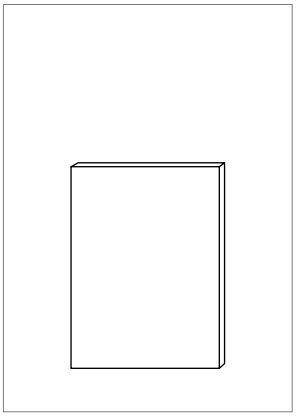


Höhe:	480 mm
Breiten:	750 mm
oder:	950 mm
oder:	1.150 mm



Wandelement **A | kurz**

Wandelement **B | lang**

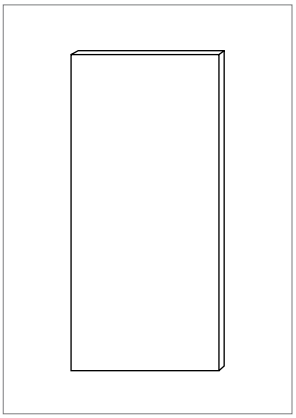

Höhe:	1.580 mm
Breiten:	750 mm
oder:	950 mm
oder:	1.150 mm




Wandelement **B | lang**

Wir setzen Ihre Ideen um.

Mit Sonderanfertigungen.



Variable Raumnutzung: schnell und flexibel. Hart reflektierende Flächen lassen sich mit Absorbern ganz einfach akustisch und optisch verbessern.

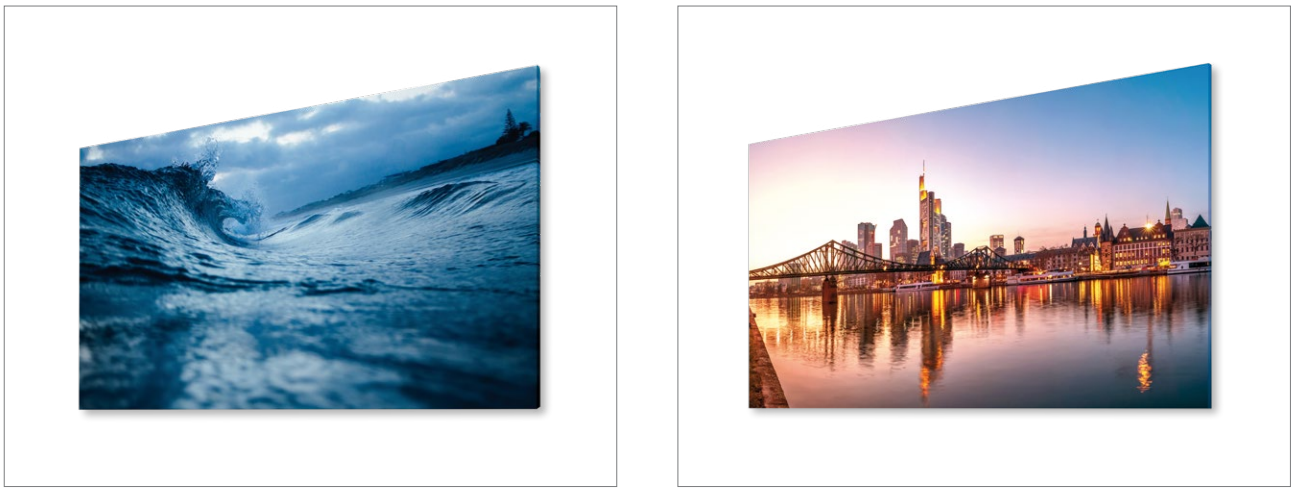

Sie liefern einen Stoff Ihrer Wahl – wir produzieren das Element! Beispiele für einen Bezug mit gestelltem Stoff.

ⓘ Gerne verwirklichen wir Ihre Wünsche und überlegen uns für Sie eine mögliche technische Umsetzung.





Die Montage können Sie mit der Anleitung problemlos selbst durchführen.

Lieferservice.

Damit Ihr System überall gut ankommt.

Wir liefern unsere Systeme direkt an Sie oder Ihre Kunden. Einen sicheren Transport gewährleisten wir auch mit unseren eigenen LKW. Selbstverständlich liefern wir auch pünktlich zu einem vereinbarten Termin. Auf Anfrage übernehmen wir auch gerne für Sie die Montage.

Montageanleitungen.

Wie Sie Ihr System einfach und schnell aufbauen.

Beim Entwickeln unserer Systemwände legen wir großen Wert auf eine stabile und doch einfache Montage – ob für den Aufbau, Abbau oder das nachträgliche Verändern. In den Montageanleitungen werden Ihnen die einzelnen Schritte verständlich erklärt. So können Sie mit wenigen Handgriffen Ihr System aufstellen. Je nach Produkt sind dabei individuelle Formen oder vorgegebene Winkel sowie gerade Linien möglich.

Unsere Montageanleitungen können Sie mit folgendem QR-Code bequem und jederzeit abrufbar auf unserer Website einsehen.

montage.systembau-klein.de



Referenzen.

Unsere Systeme stehen bei vielen zufriedenen Kunden.

Staat
Deutsche Bundesbank Frankfurt, Dortmund, München, Bochum, Essen I Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt Bremen I Deutscher Bundestag Berlin I Bundesnetzagentur Augsburg I Bundeskanzleramt Berlin I Bundeswehr Dienstleistungszentrum Speyer, Hammelburg I Bundesanstalt f. Landwirtschaft u. Ernährung Bonn I Air Base Fairchild Avenue Ramstein I Russische Botschaft Korsakov Berlin

Handel
Amazon Koblenz, Pforzheim, Bad Hersfeld, Leipzig I Edeka Hamm I Aldi Dormagen I Hornbach Neustadt I Lidl Heilbronn, Neckarsulm I Bofrost Dormagen, Geldern, Augsburg

Karitative Einrichtungen
Waldheim Werkstätten Oyten I Lebenshilfe Werkstätten Oberhausen, Wuppertal I Caritas Wohn- und Werkstätten Rheinberg I Städt. Haus für Kinder München I Stephanus Werkstätten Templin

Versicherungen
AOK Olpe, Dortmund, Duisburg I Kassenärztliche Vereinigung Bayern München I DEVK Köln I Roland Rechtschutz Wiesbaden I Hamburg Mannheimer Chemnitz, Kaiserlautern

Automobil
Volkswagen Wolfsburg, München, Braunschweig, Emden I Porsche Bietigheim-Bissingen, Stuttgart I Daimler Mannheim, Stuttgart, Remshalden, Neu-Ulm, Berlin I Opel Rüsselsheim, Kaiserslautern I BMW Landshut, München, Leipzig

Hochschulen
HAW Hochschule für angewandte Wissenschaft Hamburg I Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien Münster I Hochschule Ostwestfalen Lippe Lemgo I Fachhochschule Westküste Heide I Universität für Bodenkultur Wien I ISL International School Luxemburg I Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Transport
Kühne + Nagel Langweid, Langenbach I DB Regensburg, Wuppertal, Frankfurt I DHL Leipzig I TNT Ratingen I Flughafen Stuttgart Stuttgart

Industrie
Automotive Lighting Reutlingen I BASF Köln I Bayer Leverkusen, Krefeld-Uerdingen, Langenfeld I Wuppertal, Frankfurt, Berlin I Bertrandt Ingenieurbüros Tappenbeck, München, Sassenburg I Busch + Jäger Lüdenscheid I Bruno Banani Chemnitz I Continental Karben, Korbach, Hannover I Dorma Ennepetal I E.ON Grafenrheinfeld, Nürnberg I Goodyear Dunlop Tires Fürstenwald I H & M Hennes & Mauritz Hamburg I Hella KGaA Bremen, Recklinghausen I Ingenieurbüro Reitzel Großzimmern I IPG Laser Burbach I Kärcher, Alfred Winnenden I Kraus Maffei Wegmann Kassel I Kyocera Wien I Lear Corporation Besigheim I Linde Unterschleißheim, Bremen I 3 M Seefeld, Hilden I Mercedes AMG Affalterbach I Merck KGaA Darmstadt I Michelin Fallingbostel I Molkerei Meggle Wasserburg I Nestle Deutschland Hamburg I Osram Regensburg I Parker Hannifin Mainz Kastel I Re´graph Korntal Münchingen, Cottbus I Ricardo Schechingen I Rowenta Erbach I RWE Biblis, Bergheim I Sanofi Aventis Frankfurt I Schäffler Technologies Ingolstadt, Herzogenaurach, Lahr, I Siemag Tecberg Haiger I Siemens Berlin, Erlangen I Spielkarten Altenburg Altenburg I Stahlgruber Karlsruhe, Südharz Roßla I Thyssen Krupp Varel, Bremen, Dortmund, Lippstadt I Tonfunken Ermsleben I Vattenfall Berlin I Wachendorff Geisenheim

Notizen.

Für eine optimale Planung Ihres Systems.

SYSTEMBAU
KLEIN
DER FLEXIBLE RAUM

Bruno Klein Systembau GmbH, Siemensstraße 6, 57299 Burbach
Tel.: 0 27 36 / 59 23, Fax.: 0 27 36 / 50 23 0. www.systembau-klein.de, info@systembau-klein.de